

型号： SS-MF022-6338

4", 6" 和 8" 微滤膜应用于制药，生物，食品和乳制品行业

产品描述

膜化学成份：	聚偏氟乙烯 (PVDF)
截留分子量：	0.22 μm
结构：	卷式卫生级网格外观, 有挡板
流道网：	直径： 3.8", 4.3", 6.3", 6.4", 7.8" or 8.0" 长度： 33", 38" or 40"
膜元件外观：	N= 无留尾； T= 有留尾

规格参数

①我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

有效膜面积

FN/T 流道 (31mil)	GN/T 流道 (46mil)	HN/T 流道 (65mil)	IN/T 流道 (80mil)
ft ² (m ²)	ft ² (m ²)	ft ² (m ²)	ft ² (m ²)
/	169 (15.7)	129 (12.0)	104 (9.7)

操作条件


①特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力 (25℃)：	14.5-36 psi (1-2.5 bar)
最大操作压力：	50.7 psi (3.5 bar)
运行温度范围：	41-131° F (5-55℃)
清洗温度范围：	105-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围 (25℃)：	2.0-10.0
在线清洗pH范围：	1.8-11.0
特殊行业应用请联系我们	

设计参数

进料量：	F 流道: :95-108 gpm G 流道: 120-134 gpm H 流道: 142-158 gpm I 流道: 165-183 gpm
单只膜元件设计降压：	F 流道: 5-15 psi (0.3-1.0 bar) G 流道: 5-20 psi (0.3-1.4 bar) H 或 I 流道: 10-20 psi (0.7-1.4 bar)

外形尺寸

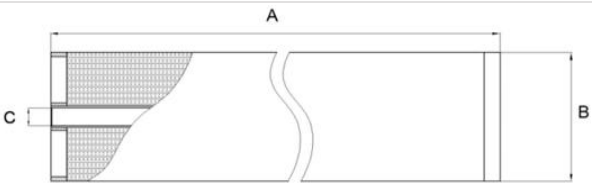

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-MF022-6338	38.0 (965)	6.3 (106)	1.138 (28.9)