

型号：SS-R01-4040-T（ID）

应用于制药，生物，食品和乳制品行业■

产品描述

膜化学成份：	聚酰胺
结构：	卷式卫生级网格外观
流道网：	F=31 mil, G=46 mil
膜元件外观：	N= 无留尾, T=有留尾

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率 (NaCl)	最低脱盐率 (NaCl)
SS-R01-4040-F	8.2 m ²	0.37 m ³ /h	99.50%	98.00%
SS-R01-4040-G	6.2 m ²	0.28 m ³ /h	99.50%	98.00%

单支元件的产水量可能不同，但变化范围不超过+/-15%

测试条件

测试压力：	225 psi (1.55 Mpa)
测试液温度：	25 °C
测试液浓度 (NaCl)：	2000 ppm
测试液pH值：	8
单支膜元件回收率：	15%


运行极限值

① 特殊行业应用请联系我们

最高操作压力：	600 psi (41.4 bar)
推荐进水流量：	16 gpm (3.6 m ³ /h)
推荐进水温度：	41-149 °F (5-65 °C)
推荐清洗温度：	104-122 °F (40-50 °C)
最大进水SDI（15分钟）：	5
进水自由氯浓度：	<0.1ppm
连续运行时进水pH范围 (25°C)：	3-10
化学清洗时进水pH范围 (25°C)：	2-12
单支膜元件最大压降：	15 psi (1 bar)

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

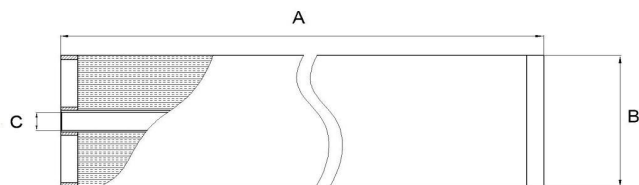

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-R01-4040	40 (1016)	3.9 (99.0)	0.63 (16.0)