型号: SS-UE100-2540

1812超滤膜可应用于制药,生物,食品和乳制品行业的小型实验 ■

产品描述

膜化学成份：	聚醚砜
截留分子量：	100,000 Da
结构：	卷式卫生级网格外观
流道网：	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil

规格参数

ⓘ 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量
SS-UE100-2540-F	23.7 ft²	600 L/h
SS-UE100-2540-G	17.2 ft²	430 L/h
SS-UE100-2540-H	15.1 ft²	380 L/h
SS-UE100-2540-I	14.5 ft²	360 L/h

产水量是基于测试条件：操作压力50.0 psi， 25° C，pH7.5，稳定运行30 分钟后测试，产水量误差±30%。

操作条件

ⓘ 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力(25℃)：	30-90 psi (2.0-6.0 bar)
最大操作压力(25℃)：	141 psi (9.7 bar)
运行温度范围：	35-122° F (2-50℃)
清洗温度范围：	104-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围(25℃)：	2.0-10.0
在线清洗pH范围：	1.8-11.0
进水余氯浓度：	<0.1 ppm
最大进料流量：	4.0 GPM (0.9 m3/hr)

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

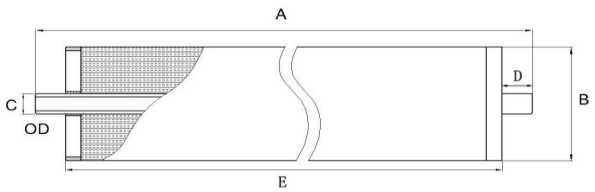

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-UE100-2540	40.0 (1016)	2.40 (61)	0.75 (19)